
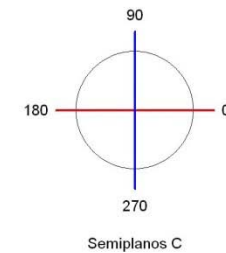


PRODUCTO: **PROYECTORES LUMIPLUS MICRO RGB**


PRODUCT: **LUMIPLUS PROJECTORS RGB MICRO**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Live	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	7 W	100.000 h (70% del flujo luminoso a 50.000) (70% of luminous flux at 50.000)	-	H07RN-F 4x1,5 mm ²	IPX8	<p>El proyector se debe instalar con el Alimentador 32640 o si se requiere una instalación DMX con el 41106</p> <p>The projector it must be installed with the 32640 Power Supply or if a DMX installation is needed, with the 41106</p>

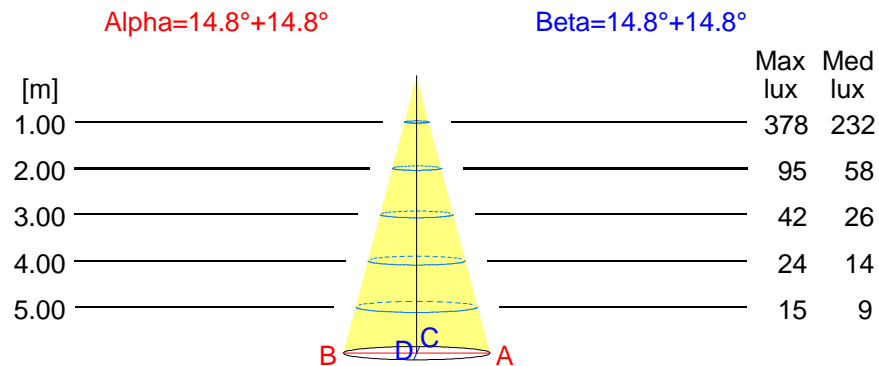


Flujo 124.00 lm
Máximo 3051.20 cd/klm
Posición C=0.00 G=0.00



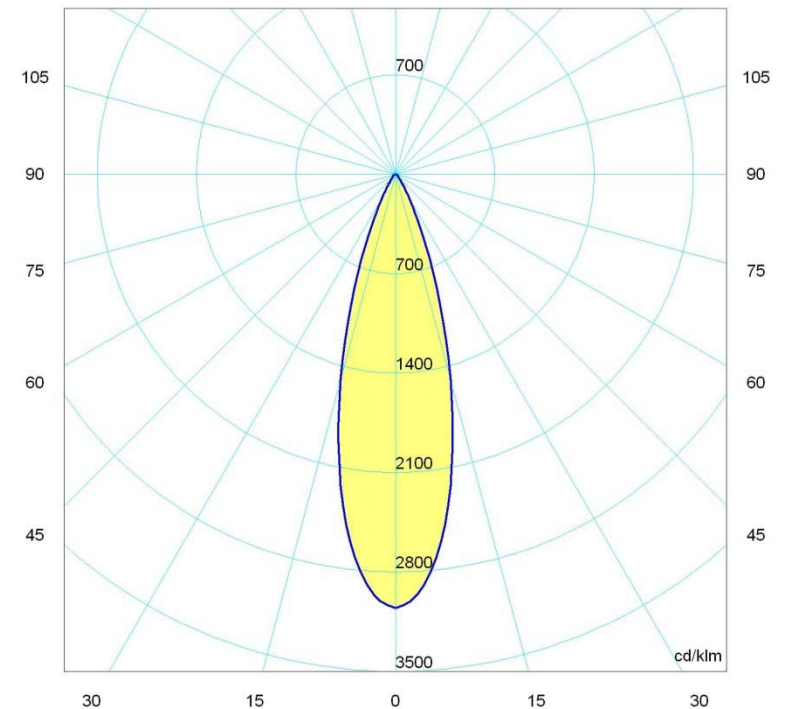


PRODUCTO: **PROYECTORES LUMIPLUS MICRO BLANCO**

PRODUCT: **LUMIPLUS PROJECTORS WHITE MICRO**

BLANCA - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Live	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	7 W	100.000 h (70% del flujo luminoso a 50.000) (70% of luminous flux at 50.000)	6300 K	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	<p style="text-align: center;">Operar únicamente con un transformador de seguridad.</p> <p style="text-align: center;">To be used only with a security transformer</p>

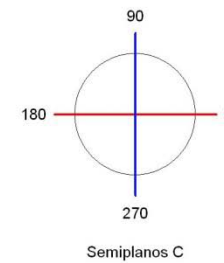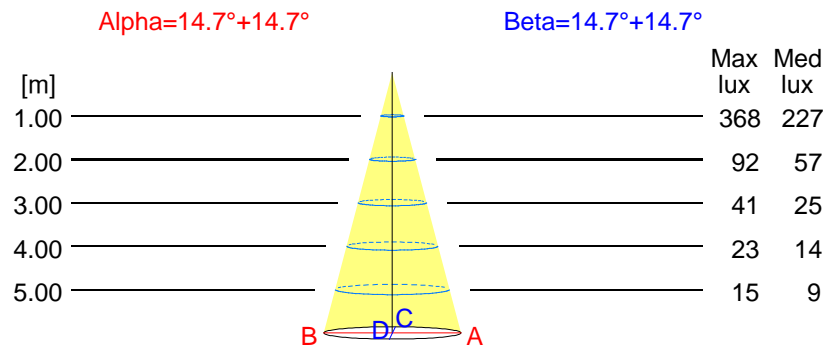

Flujo 135.00 lm
Máximo 2727.28 cd/klm
Posición C=0.00 G=0.00

