

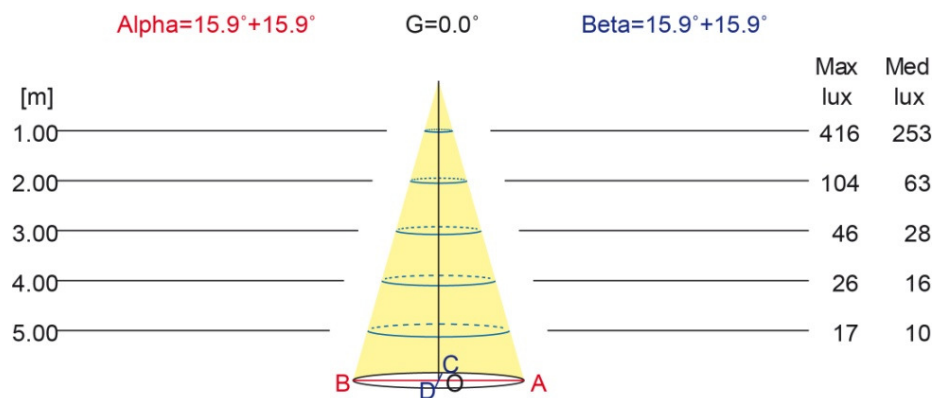


PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS MINI 2.11 RGB

PRODUCT: LUMIPLUS MINI PROJECTORS 2.11 RGB

### RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	4 W (7VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer




180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

**Flujo / Flux**  
186 lm

**Máximo/Maximum**  
2234.66 cd/klm


**Posición / Position**  
C=0.00 G=0.00


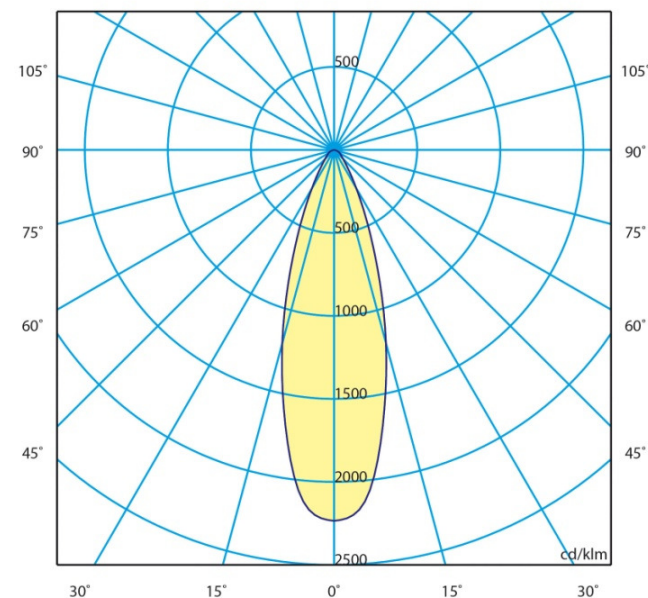


PRODUCTO: **PROYECTORES LUMIPLUS MINI 2.11 BLANCO**

PRODUCT: **LUMIPLUS MINI PROJECTORS 2.11 WHITE**

**BLANCA - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)**


Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	4 W (6VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	6300 K	H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

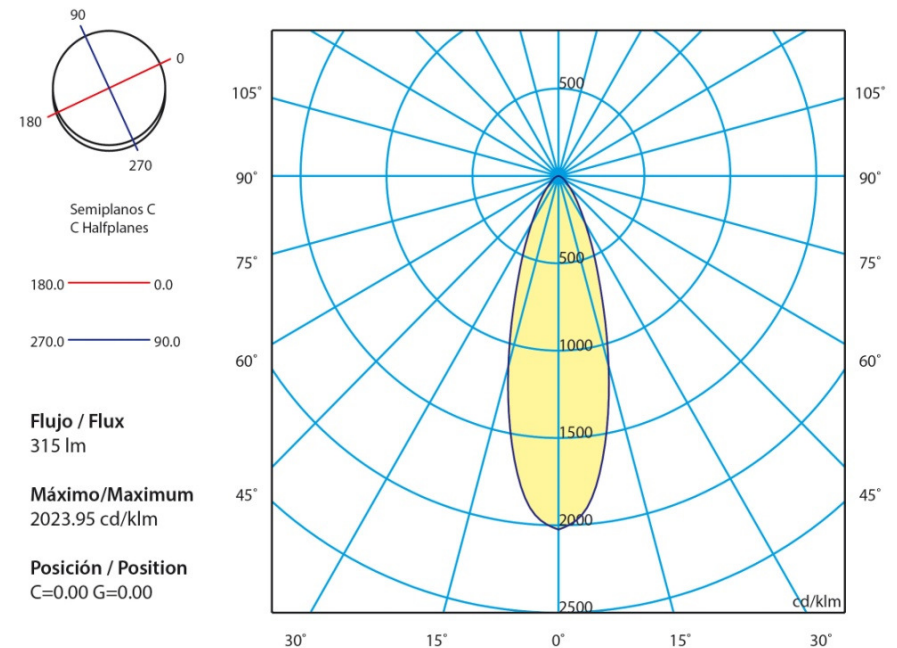
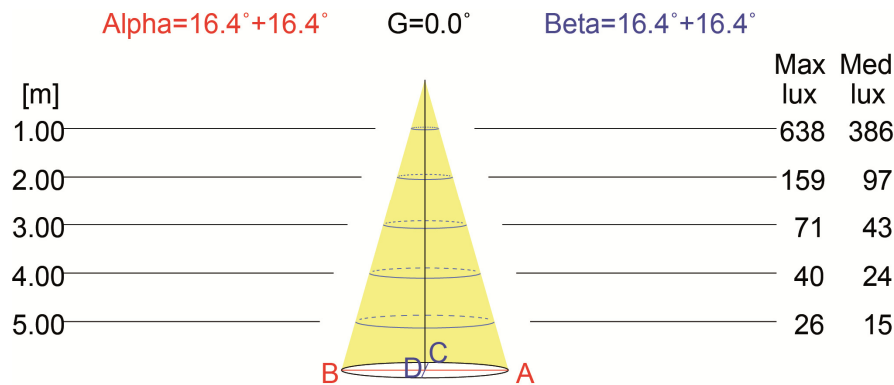


PRODUCTO: **PROYECTORES LUMIPLUS MINI 2.11 RGB DMX**

PRODUCT: **LUMIPLUS MINI PROJECTORS 2.11 RGB DMX**

### RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR) DMX

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	24 V DC	4 W (4VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup>	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

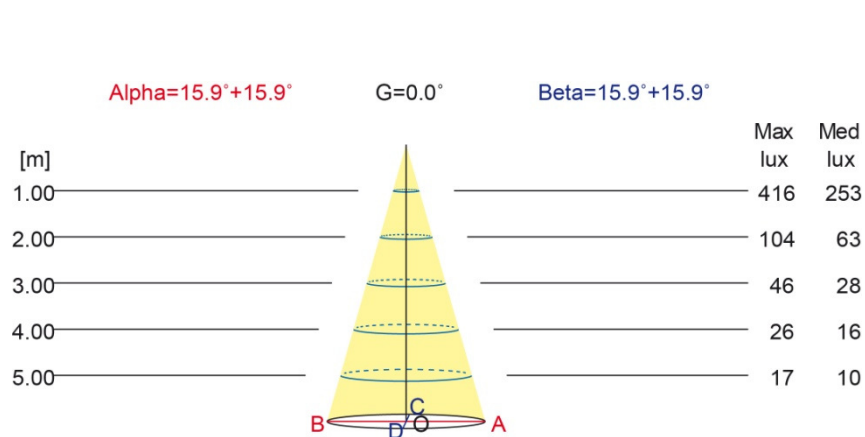

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

Flujo / Flux  
186 lm

Máximo/Maximum  
2234.66 cd/klm

Posición / Position  
C=0.00 G=0.00

