HAYWARD

# MaxFlo® VS




Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

AÑOS DE GARANTÍA

## EFICIENTE Y DURADERA, AHORA DISPONIBLE EN VELOCIDAD VARIABLE

**NUEVA**

**Disponible a finales 1T 2025**

- **Fácil retrocompatibilidad:** reemplace su bomba MaxFlo® de velocidad simple por una de velocidad variable para conseguir un mayor ahorro energético
- **Motor de imán permanente:** proporciona una eficiencia superior, mayor durabilidad y rendimiento
- **Velocidad ajustable:** seleccione velocidades de filtración entre 900 y 3000 RPM para un rendimiento óptimo y menor consumo de productos químicos
- **Función "Quick Clean":** limpieza rápida con un clic

Motor de imán permanente

Bajo

Conexiones hidráulicas incluidas

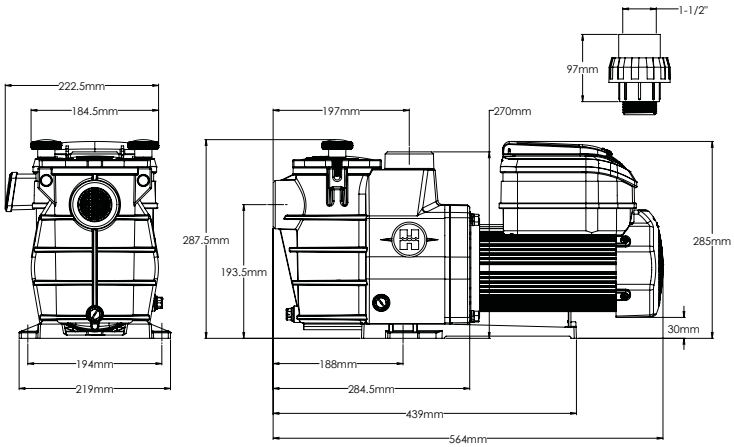


### Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Temp. máx. agua | 35°C |
| Sello mecánico | AISI 304, compatible con tratamiento salino (clorador salino) |
| Características motor-variador | Clase F, IPX5, 50/60 Hz |
| Cuerpo / rodete / cesto / tapa | PP+GF+LATÓN/PPO(Noryl®)+LATÓN/ABS/PC |
| Tamaño del prefiltro | 1 L |

- **Modelo 1 CV**

### RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión (mbar)

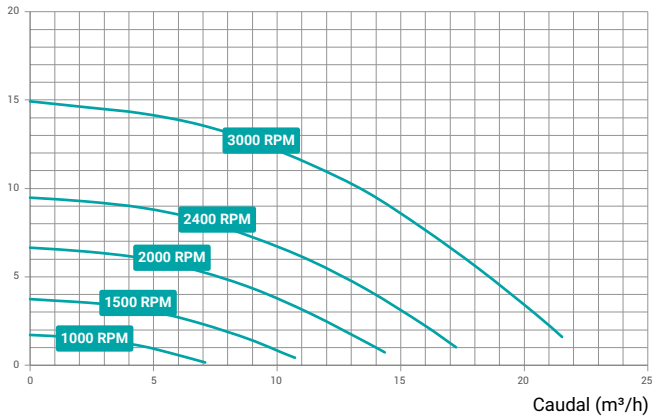


### CONSUMO

Potencia de entrada (W)

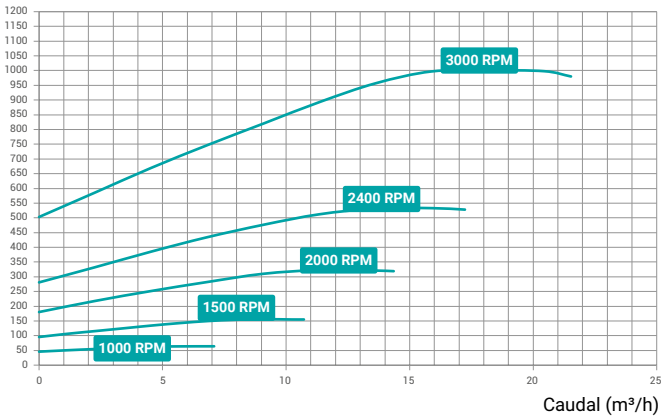


| | Velocidad | Potencia CV | Dim. A (mm) | Peso (kg) | Conexión ø (mm) | Caudal agua* | P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba) | Potencia nominal del motor P2 (W) | Max. Amperios P1 (A) | Cantidad por palet | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXFLO® VS | 900 - 3000 RPM | 1 | 564 | 13 | 50 | @10 m: 13,5 m³/h<br>@8 m: 15 m³/h | 950 | 820 | 4,2 | 24 | SP1811VS |

* A 3000 Rpm