


ONDINA-OK

ALTA EFICIENCIA Y BAJA SONORIDAD



Compatible con agua
salada/agua de mar



Según la norma UNE-EN
17645. Vaya a las páginas de
información para ver el detalle
completo por referencia.



- ➔ Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- ➔ Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas
- ➔ Cierre rápido de palomillas
- ➔ Tamaño del prefiltro: 1.75 L

	Código	Ref.	Tipo CV	P2 (W) ¹	P1 (W) ²	Amps (A) ³	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	
MONO-FÁSICA	010201121000E2	OK 33 M IE2	1/3	370	550	2.4	5.4	8.7	310 x 250 x 510	30	IE2✓
	010201221000E2	OK 51 M IE2	1/2	370	630	2.9	8.7	8.7	310 x 250 x 510	30	IE2✓
	010201321000E2	OK 75 M IE2	3/4	550	800	3.6	11	11	310 x 250 x 510	30	IE2✓
	010211420100E2	OK 100 M IE2	1	750	1070	4.8	14	14	310 x 250 x 510	30	IE2✓
TRIFÁSICO	010211250100	OK 50T1	1/2	368	580	2.45/1.4	8.7	10	310 x 250 x 510	30	IE2✓
	010211350100	OK 75T1	3/4	552	750	3/1.75	11	10.5	310 x 250 x 510	30	IE2✓
	010271450100	OK 100T1	1	736	1000	3/4.2	14	11.5	310 x 250 x 510	30	IE3✓

¹ Potencia nominal del motor P2 (W) ² P1 Max (W) (Consumo máximo de la bomba) ³ Amperios en P1 Max (A) * 8 m columna de agua u.m.v.: 1

⁴ La mayoría de nuestras bombas ya cambian a motores IE2. Para algunos códigos aún tenemos stock de bombas con motor IE1 y las enviaremos hasta fin de existencias. Los códigos de bombas de motores IE1 son los códigos anteriores sin el E2 al final.





Kit de actualización MPRK: úselo con ONDINA para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
MPRK	Astral Sena, Espa Silen I / Iris	Smart Base (1), tornillo de fijación (3), adaptador de cabeza corta (2), adaptador de rosca larga (1), junta tórica (4)	10



Ref.	A	B	C
010201121000E2	456,9	34,8	187,6
010201221000E2	456,9	34,8	187,6
010201321000E2	484,7	27,3	206,8
010211420100E2	484,7	27,3	206,8
010211250100	485,9	25,5	206,1
010211350100	485,9	25,5	206,1
010271450100	485,9	25,5	206,1

Datos Técnicos	
Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión roscada	1 1/2"
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IPX5, 50 Hz 2.850 r.p.m.
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

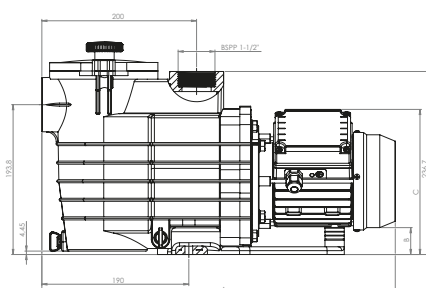

Columna de agua (M.C.W)

