Características técnicas

Modelos

NOMBRE	CLEAR CONNECT 7	CLEAR CONNECT 7 ESCALABLE	CLEAR CONNECT 12	CLEAR CONNECT 12 ESCALABLE	CLEAR CONNECT 21	CLEAR CONNECT 21 ESCALABLE
Código	76772	76775	76773	76776	76774	76777
Producción de cloro	7 g/h		12 g/h		21 g/h	
Volumen de la piscina	30 m^3		50 m^3		90 m^3	
Salinidad requerida	4,0 g/L (min. 3,5 | max. 12,0)					
Control de pH	-	Optional CODE 76778	-	Optional CODE 76778	-	Optional CODE 76778
Reduc. oxidación (ORP)	-	Optional CODE 76779	-	Optional CODE 76779	-	Optional CODE 76779
Interruptor de flujo	Optional CODE 76780					

*Volumen de la piscina para agua a 28 °C. Volumen de +/-20 % en función de si el agua está más fría o más caliente, respectivamente.

Kit ORP **Kit pH** **Kit de interruptor de flujo**

Características

Análisis de salinidad/temperatura del agua	Sí / Sí
Inversión de la polaridad	Sí (regulable + modo de prueba)
Modo boost/Modo cubierta	Sí (100 % durante 24 h)/Sí (regulable del 20 al 80 %)
Controlador de flujo	Sí (sensor de gas, interruptor de flujo opcional, código 76780)
Índice de producción	IPX4
Conectividad/Aplicación	Bluetooth y wifi: control a distancia con la aplicación Fluidra Pool
Durabilidad del electrodo	8-10 000 h
Dosificación de pH (opcional)	Bomba peristáltica integrada, 1,5 L/h, con seguridad contra sobredosificación
Sensores de pH y de reducción y oxidación (opcionales)	Cuerpo de plástico, diámetro de 12 mm, sensor de pH en platino/sensor de ORP en oro

Dimensiones

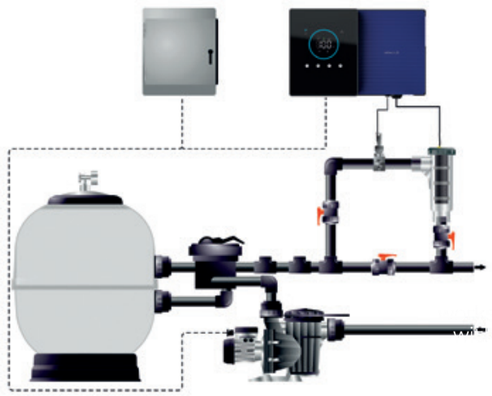

works with FLUIDRA POOL

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

CLEAR CONNECT

ÁGIL Y CONECTADO, ¡ASÍ DE FÁCIL!

ASTRALPOOL

A Fluidra Brand | AstralPool.com

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.