



**ASTRALPOOL** 

# Ultramax Gyro

Robot limpiafondos

**El robot para piscinas olímpicas más efectivo**



- ▶ Estructura de acero inoxidable
- ▶ 2 motores de aspiración y 2 motores de tracción independientes
- ▶ 2 filtros de gran capacidad
- ▶ Facilidad de uso: retardo inicio de ciclo e indicador de filtro lleno
- ▶ Diversas opciones de funcionamiento
- ▶ Control de movimiento con infrarrojos y giroscopio
- ▶ Para piscinas de hasta 50 m




# Ultramax Gyro

## Robot limpiafondos

### Prestaciones

- El limpiafondos para piscinas olímpicas y semi-olímpicas más efectivo del mercado.
- **Diversas opciones** de funcionamiento:
  1. Ciclos de limpieza del suelo 3-5-7-9 horas.
  2. Longitud de la piscina: 25-35-50 metros.
  3. Permite optimizar su limpieza seleccionando el tipo de suelo.
  4. Selección del nivel de limpieza.
  5. Retraso en la operativa de encendido permitiendo que la suciedad se asiente en el fondo y recogerla posteriormente. 2-3-4-5 horas.
- **Mando a distancia** para dirigir el equipo a cualquier zona
- Sistema de control de movimiento mediante **infrarrojos** que prevé daños en el equipo y ahorra tiempo evitando obstáculos.
- El giroscopio garantiza un excelente nivel de cobertura de la piscina y evita nudos en el cable.
- Motores de aspiración **refrigerados** con aceite independientes de los motores de tracción.
- Sistema de tracción robusto.

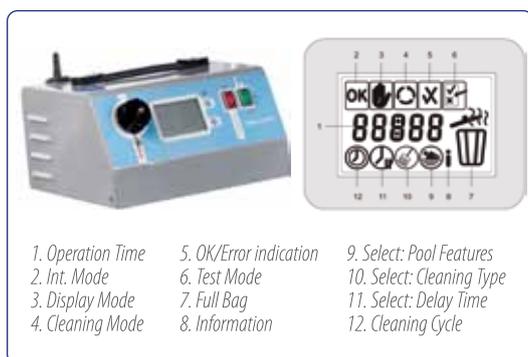

- |                   |                        |                           |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Operation Time | 5. OK/Error indication | 9. Select: Pool Features  |
| 2. Int. Mode      | 6. Test Mode           | 10. Select: Cleaning Type |
| 3. Display Mode   | 7. Full Bag            | 11. Select: Delay Time    |
| 4. Cleaning Mode  | 8. Information         | 12. Cleaning Cycle        |

Transformador



Mando

Carrito



### Características técnicas

Velocidad	18 m/min
Superficie	865 m <sup>2</sup> /h
Ciclos de limpieza	3 / 5 / 7 / 9 h con apagado automático
Capacidad de bombeo	37,7 m <sup>3</sup> /h (controlado automáticamente)
Filtro	Dos bolsas reutilizables de 15.500 cm <sup>2</sup>
Motores	
Consumo eléctrico	260 W
Voltaje	24 V DC
Corriente	2x5 A
Transformador	
Capacidad	380 W
Entrada	230 V / 50 Hz
Salida	36 V / DC (sin carga)
Longitud del cable	36 metros (opcionalmente 45 metros)

